

Guía para desactivar los bloqueadores de ventanas emergentes

Antes de comenzar a trabajar en EMINUS, verifica que tengas desactivados los bloqueadores de ventanas emergentes (*Pop up*), para evitar posibles problemas al momento de intentar entrar a los materiales del curso. Cuando los bloqueadores se encuentran activos impiden acceder a la plataforma a pesar de escribir el nombre de usuario y contraseña de forma correcta.

Lo anterior se debe a que los bloqueadores de ventanas emergentes impiden la ejecución correcta de las aplicaciones y herramientas de la ventana de Internet Explorer donde se ejecutará el curso. Es por eso que es importante desactivarlas o deshabilitarlas antes de entrar al mismo.

Para desactivar esta herramienta del Internet Explorer y que puedas entrar a la plataforma educativa en donde se encuentra el curso te sugerimos lo siguiente:

Para desactivar la opción *Popup killer* sigue los pasos que a continuación se describen:

Bloqueador de ventanas emergentes en el menú Herramientas del Internet Explorer.

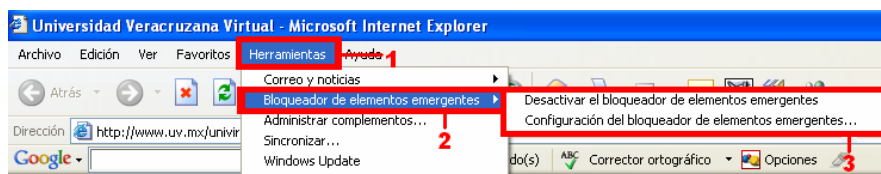


Figura 2

Cuando la opción para bloquear ventanas emergentes se encuentre en el menú Herramientas del Internet Explorer, como lo muestra la Figura 2, debes seguir los siguientes pasos para desactivarlo:

1. Da un clic en el menú Herramientas del Internet Explorer, se desplegará un menú. Ver figura 2.
2. Selecciona Bloqueador de elementos emergentes.
3. Da un clic en Desactivar el bloqueador de elementos emergentes.

A continuación te presentamos algunos de los bloqueadores que se pueden encontrar instalados en las PC, tanto de cibercafé como de algunas instituciones.

Ejemplos:

a) *Popup killer* en la barra de herramientas de T1 MSN.

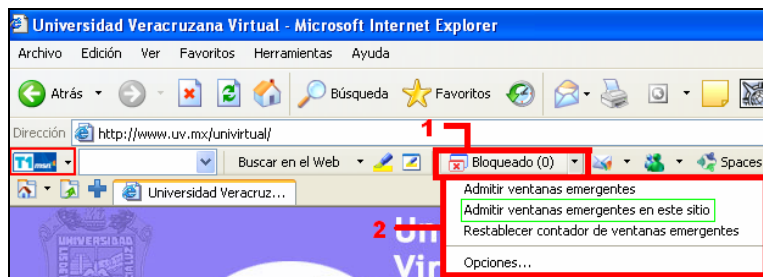


Figura 3

En la Figura 3 *Popup killer* en la barra de herramientas de T1 MSN, se muestra el lugar donde se encuentra ubicado el bloqueador en una barra de herramientas descargada desde T1 MSN. Para desactivar el *popup killer* haz lo siguiente:

1. Da un clic en la pequeña flecha marcada con el número 1, se desplegará un menú como se muestra en la figura 3.
2. Del menú desplegable que aparece, da un clic en la opción Admitir ventanas emergentes en este sitio.

b) *Popup killer* en barra de herramientas Google.

1. Abre el Explorador de Internet.
2. Identifica la barra de herramientas que contiene este aditivo. Esta barra de herramientas pudo haber sido descargada desde sitios como *Google*, *Yahoo*, *Altavista*, etc. Ver figura 4.



Figura 4

3. Identifica el botón en la barra de herramientas que inhabilita la ejecución de ventanas *popups*. Este botón puede encontrarse en diferentes lugares de la barra de herramientas de acuerdo al lugar desde el cuál se haya descargado ésta última (*Google*, *Yahoo*, etc.). Puede tener alguno de los siguientes nombres: *Nopopup*, *Bloqueador de Popups*, *Popupkiller*, etcétera.

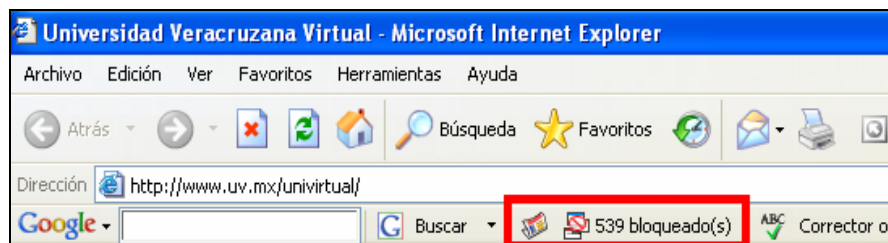


Figura 5

4. Una vez identificado el botón haz clic sobre él o sigue las instrucciones indicadas al presionar el botón. Ver figura 6.

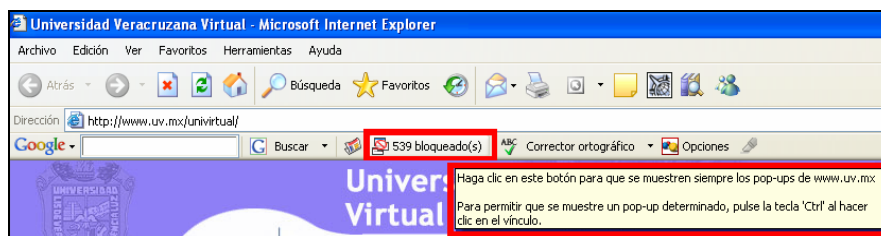


Figura 6

Los bloqueadores de *Popups* (ventanas emergentes) de *Google* o *Yahoo*, no son los únicos, por lo que te sugerimos verificar cuántos bloqueadores tienes instalados.

c) *Popup killer* en la barra de herramientas de *Yahoo*.

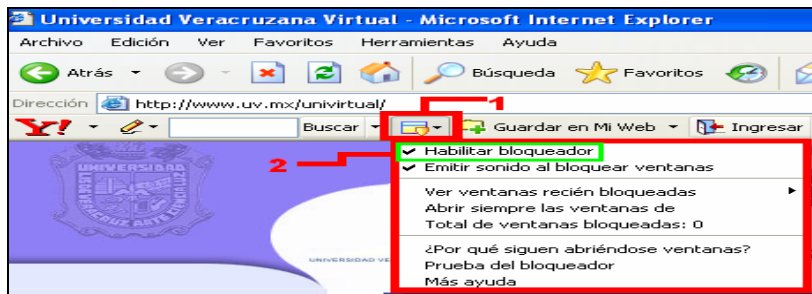


Figura 7

Cuando el *Popup killer* se encuentra en la barra de herramientas de *Yahoo*, se muestra el lugar donde se encuentra ubicado el bloqueador. Ver Figura 7. Para desactivar el *popup killer* haz lo siguiente:

1. Da un clic en la pequeña flecha marcada con el número 1, se desplegará un menú. Ver figura 7.
2. Selecciona la opción *Habilitar bloqueador*.